



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЛЕНТОЧНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД HZS45



GUANG ZHOU TORUI IMPORT
AND EXPORT TRADING CO., LTD

Адрес: г.Тошкент,
Янги Сергили 42
www.gztorui.com
torui2012@foxmail.com

I.Бетонный завод HZS45 Введение:

Бетонный завод HZS45 м³ / ч включает систему смешивания, систему заполнителя, цемент, воду, систему электрического управления и так далее.

В системе смешивания используется двухвальный смеситель JS750 с хорошим качеством смешивания и высокой эффективностью.

В системе взвешивания используются электрические весы.

В системе электрического управления в основном используются электрические компоненты известных брендов с хорошей производительностью, надежностью и простотой в эксплуатации.

II.Основные технические параметры:

	Model	HZS-45
	Номинальная производительность	45m ³ /h
	Высота разгрузки	4m.
1	Главный смеситель	JS750 ленточный
2	Бункер	PLD1600-3
3	Винтовой конвейер	1× LSY219-9m
4	Система взвешивания цемента/воды/добавки	3 устанавливает весовые устройства
5	Воздушный компрессор	1 комплект
6	Автоматическая контрольная система	1 комплект
7	Компьютер и принтер	1 комплект
8	Силос	100т

III, Параметры бетонного завода HZS-45:

Главный смеситель миксер: JS750

- 1 Главный смеситель: JS750 ленточный
- 2 Смесительный двигатель: 30 кВт
- 3 Масляный насос
- 4 Водяной насос: 3 кВт
- 5 Группа гидростанций 2,2 Квт
- 6 Стойки
- 7 Рабочая площадка
- 8 Ограждение
- 9 Лестница




БУНКЕР PLD1600-3 1 КОМПЛЕКТ



- 1 Ленточный конвейер
- 2 Стальная рама
- 3 Приводной двигатель: 4x3 кВт
- 4 Весовой бункер: 1,6 м3
- 5 Бункеры для заполнителей: 3 * 5 м3
- 6 Размер : 9.6 * 2м
- 7 Стойка 1 комплект

Ленточный конвейер 1 комплект

- 1 18.5kw электрический барабан Ленточного конвейера
- 2 Поддержка ленты
- 3 Плоская лента 800mm
- 4 Стойки ленты
- 5 Пассивное роlikовое устройство
- 6 Набор ролики
- 7 Устройство очистки
- 8 Подъездная дорожка с подлокотниками, ноги
- 9 Держатель барабанного двигателя

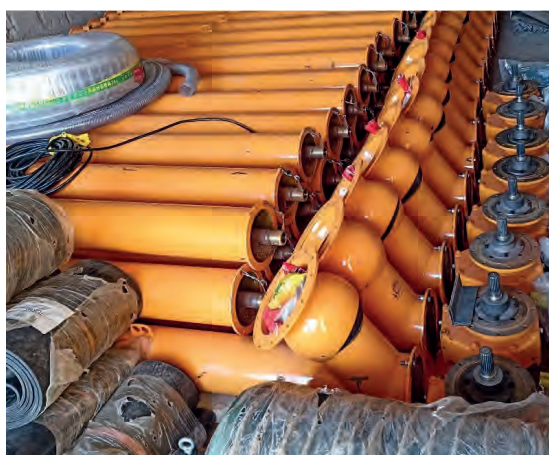

ШНЕК 1 КОМПЛЕКТ

- 1.Диаметр шнека: $\Phi 219$ ММ
- 2.Длина шнека (М): 9
- 3.Скорость вращения главной оси (ОБ / МИН): 209
- 4.Рабочий угол ($^{\circ}$): ≤ 40
- 5.Производительность конвейера (Т / Ч): 35
- 6.Мощность двигателя (КВТ): 11



ЦЕМЕНТ / ВОДА / ДОБАВКА. СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ ЦЕМЕНТА 1 КОМПЛЕКТ

- 1.Объём 500КГ
- 2.Пневматический клапан-бабочка Ф300

Система взвешивания вода
1.Объём 300КГ

Система взвешивания добавки
1.Объём 50КГ
2.Пневматический клапан-бабочка Ф50



**ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР
1КОМПЛЕКТ**



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

**Централизованная система
управления с компьютером
и принтером Автоматический.**



Силос 100 тонн * 1 комплект

V. Заводские фотографии



VI. Успешный бетонный завод проект –HZS45

 **TORUI** Бетонные заводы из Китая

