



КОММЕРЧЕСКОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА БЕТОННЫЙ  
ЗАВОД  
HZS50 м<sup>3</sup>/ч



GUANG ZHOU TORUI IMPORT  
AND EXPORT TRADING CO., LTD

Адрес: г.Тошкент,  
Янги Сергили 42  
[www.gztorui.com](http://www.gztorui.com)  
[torui2012@foxmail.com](mailto:torui2012@foxmail.com)

## I. Бетонный завод HZS50 Введение:

**Бетонный завод HZS-50 м<sup>3</sup> / ч включает систему смешивания, систему заполнителя, цемент, воду, систему электрического управления и так далее.**

В системе смешивания используется двухвальный смеситель JS1000 с хорошим качеством смешивания и высокой эффективностью.

В системе взвешивания используются электрические весы.

В системе электрического управления в основном используются электрические компоненты известных брендов с хорошей производительностью, надежностью и простотой в эксплуатации.

Он подходит для дорог, мостов, плотин, аэропортов, портов, таких как строительные проекты и требования товарного бетона.

## II. Основные технические параметры:

	<b>Model</b>	<b>HZS-50</b>
	Номинальная производительность	50m <sup>3</sup> /h
	Высота разгрузки	4m
1	Главный смеситель	JS1000 с гидравлической разгрузкой
2	Бункер	PLD1600-3
3	Шнек	1× LSY219-9m
4	Система взвешивания цемента/воды/добавки	3 устанавливает весовые устройства
5	Воздушный компрессор	1 комплект 3квт
6	Автоматическая контрольная система	1 комплект
7	Компьютер и принтер	1 комплект
8	Силос	100т

**CIP TASHKENT 50000USD**

## III, Параметры бетонного завода HZS-50:

### Главный смеситель миксер: JS1000

- 1 Главный смеситель: JS1000 с гидравлической разгрузкой
- 2 Смесительный двигатель: 18,5 кВт \*2
- 3 Подъемный двигатель: 13 кВт
- 4 Масляный насос
- 5 Водяной насос: 3 кВт
- 6 Группа гидростанций: 2,2 кВт
- 7 Стойки
- 8 Разгрузочный бункер
- 9 Рабочая площадка
- 10 Толщина миксера 6мм
- 11 Лестница и Ограждение



### БУНКЕР PLD1600-3 1 КОМПЛЕКТ



- 1 Ленточный конвейер:
- 2 Стальная рама
- 3 Приводной двигатель: 4x3 кВт
- 4 Весовой бункер: 1,6 м3
- 5 Бункеры для заполнителей: 3 \* 5 м3
- 6 Стойка 1 комплект
- 7 Размер : 9.6 \* 2м

### ШНЕК 1 КОМПЛЕКТ

- 1.Диаметр шнека: Ф219 ММ
- 2.Длина шнека (М): 9
- 3.Скорость вращения главной оси (ОБ / МИН): 209
- 4.Рабочий угол (°): ≤40
- 5.Производительность конвейера (Т / Ч): 35
- 6.Мощность двигателя (КВТ): 11



### ЦЕМЕНТ / ВОДА / ДОБАВКА. СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ ЦЕМЕНТА 1 КОМПЛЕКТ

- 1.Объем 500КГ
- 2.Пневматический клапан-бабочка Ф300

Система взвешивания вода

- 1.Объем 300КГ

Система взвешивания добавки

- 1.Объем 50КГ
- 2.Пневматический клапан-бабочка Ф50



## IV



**ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР  
1 КОМПЛЕКТ**




**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА**

**Централизованная система  
управления с компьютером  
и принтером Автоматический.**



**Силос 100 тонн \* 1 комплект**

## V. Заводские фотографии

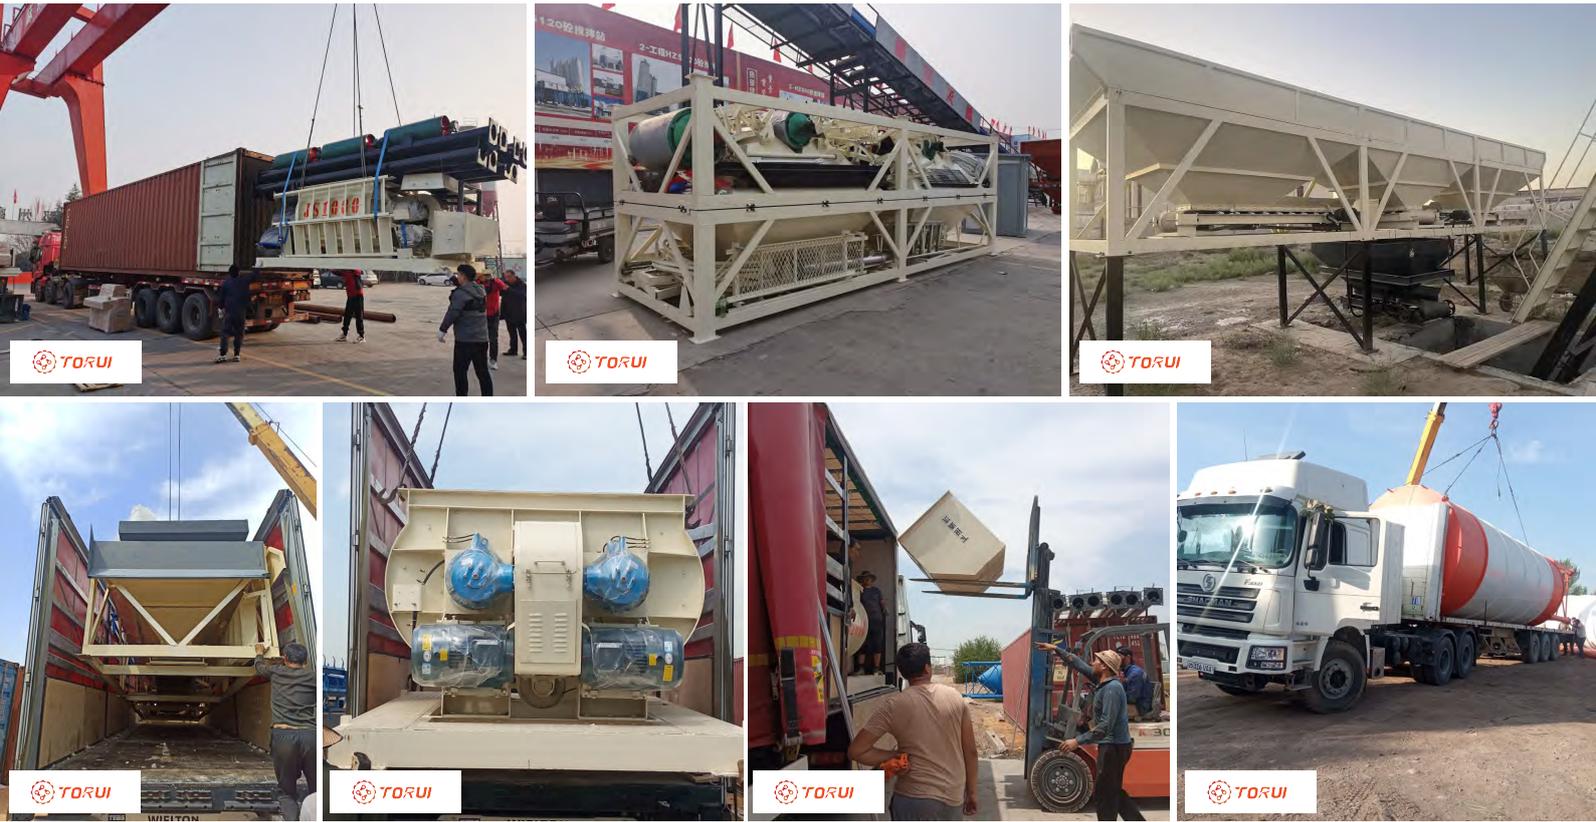

## VI. Успешный бетонный завод проект –HZS50

 **TORUI** Бетонные заводы из Китая

