


Коммерческое предложение на ленточный бетонный завод HZS-65

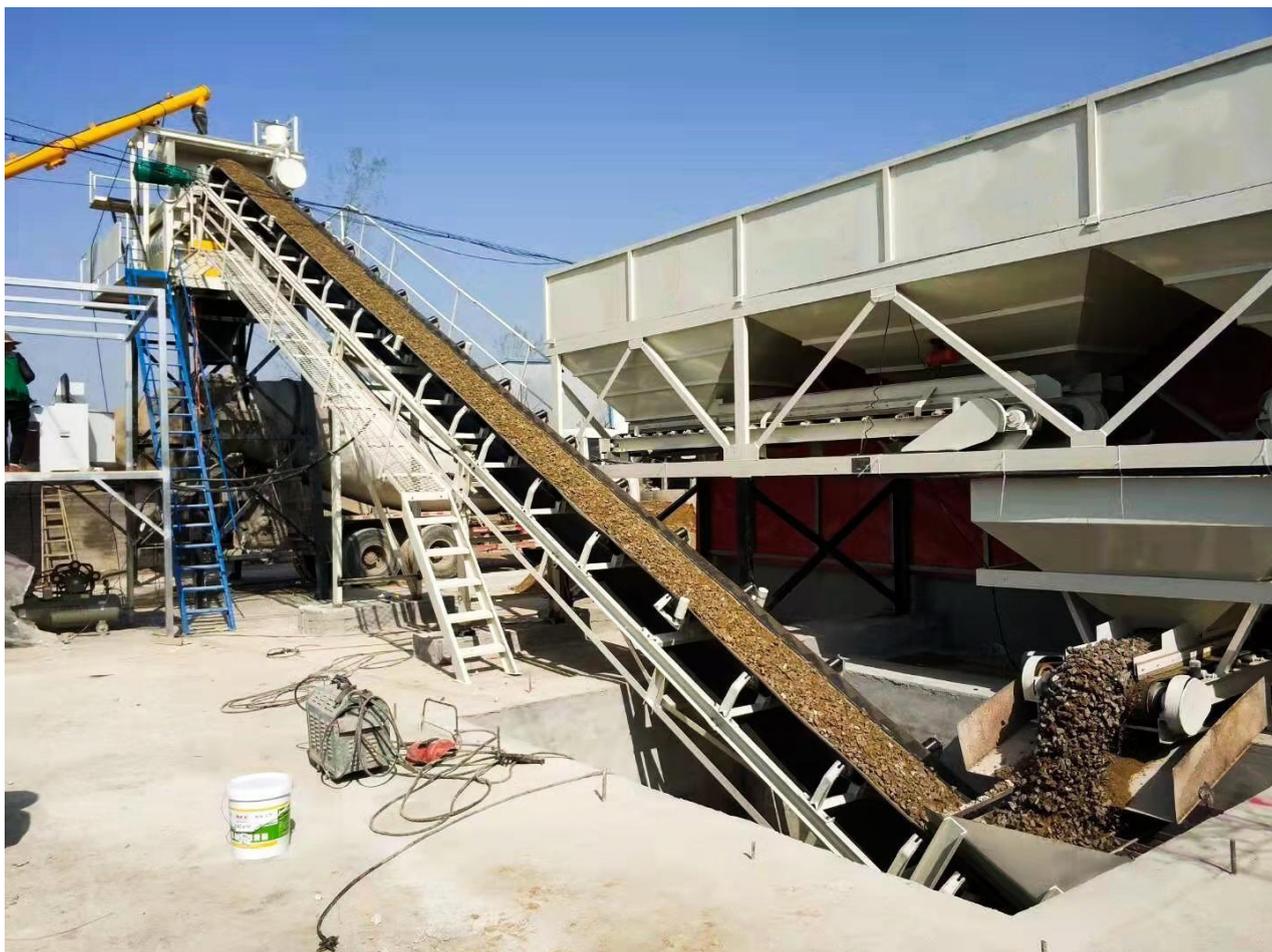

I. Бетонный завод HZS-65 Введение:

Бетонный завод HZS-65 м³ / ч включает систему смешивания, систему заполнителя, цемент, воду, систему электрического управления и так далее.

В системе смешивания используется двух вальный смеситель JS1000 с хорошим качеством смешивания и высокой эффективностью.

В системе взвешивания используются электрические весы.


В системе электрического управления в основном используются электрические компоненты известных брендов с хорошей производительностью, надежностью и простотой в эксплуатации.

Он подходит для дорог, мостов, плотин, аэропортов, портов, таких как строительные проекты и требования товарного бетона.

II. Основные технические параметры:

Модель	HZS-65
Номинальная производительность	65 м ³ /h
Высота разгрузки	4m
1. Главный смеситель	JS1000 ленточный
2. Бункер	PLD1600-3
3. Винтовой конвейер	1× LSY219-9m
4. Система взвешивания цемента / воды /добавки	3 устанавливает весовые устройства
5. Воздушный компрессор	1 комплект
6. Автоматическая контрольная система	1 комплект
7. Компьютер и принтер	1 комплект
8. Силос	100т

III. Планировка бетонного завода 65 м³ / ч:

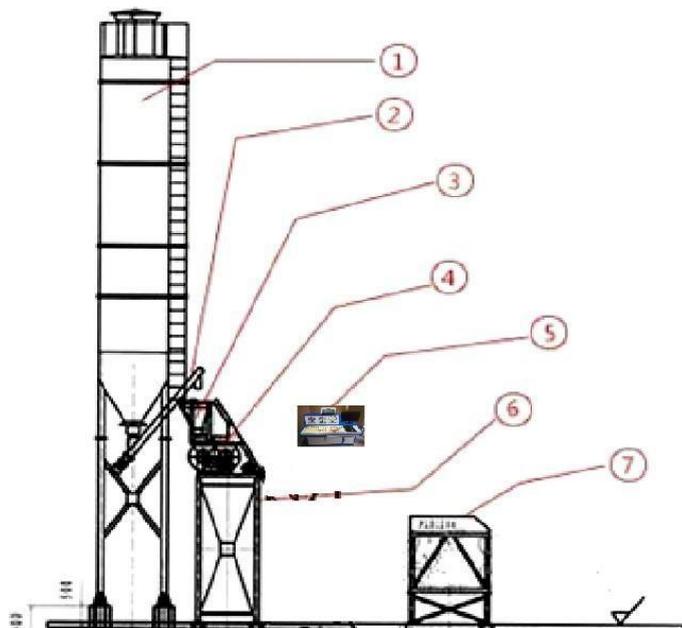

Схематический рисунок

1. Силос

2. шнек

3. Система взвешивания

4. Бетономешалка

5. Система управления

6. Нижние стойки

7. Бункер

IV. Параметры бетонного завода HZS-65:

Система смешивания с высотой выгрузки 4 м.

1	Главный смеситель: JS 1000 ленточный
2	Смесительный двигатель: 30 кВт
3	Подъемный двигатель: 7,5 кВт
4	Масляный насос
5	Водяной насос: 1,1 кВт
6	Группа гидростанций 2,2 Квт

7	Стойки	
9	Рабочая площадка	
10	Ограждение	

Бункер PLD1600-3

2	Ленточный конвейер
3	Стальная рама
4	Приводной двигатель: 3x3 кВт
5	Весовой бункер: 1,6 м3
6	Бункеры для заполнителей: 3 * 5 м3
7	Размер : 9.6 * 2м
9	Стойка 1 комплект


Ленточный конвейер 1 комплект

1	皮带机电动滚筒 18.5kw электрический барабан Ленточного конвейера
2	皮带机尾架 Поддержка ленты
3	人字带 Плоская лента 800mm
4	皮带机机架 Стойки ленты
5	被动滚筒装置 Пассивное роликовое устройство
6	托辊组 набор ролики



	Подъездная дорожка с подлокотниками, ноги	
9	电动滚筒支架 Держатель барабанного двигателя	

Шнек 2 комплект

1	Диаметр шнека: ф219 мм
2	Длина шнека (м): 9
3	Скорость вращения главной оси (об / мин): 209
4	Рабочий угол (°): ≤35
5	Производительность конвейера (т / ч): 10
6	Мощность двигателя (кВт): 11



Цемент / вода / добавка система взвешивания

Система взвешивания цемента

1	Датчик 500кг
2	Пневматический клапан-бабочка ф 300

Система взвешивания воды

1	Датчик 500кг
2	Пневматический клапан-бабочка Ф 100

Система взвешивания добавки

1	Датчик 50кг
---	-------------



2 Пневматический клапан-бабочка
Ф 50

Воздушный компрессор 1 комплект



Электрическая система



Централизованная система управления

С компьютером и принтером Автоматический.

Включено установка и обучение.



Силос 100 тонн 1 штук





GUANG ZHOU TORUI IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD

+998909978666 Зоя +998955148666 Jakhongir

GUANG ZHOU TORUI IMPORT AND EXPORT TRADING CO., LTD

ADD: ROOM802, NO.233 GUANGYUAN ROAD MIDDLE, BAIYUN DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA